

▼ 그림: 위에서부터 순서대로: P-802, P-842, P-202, P-142



- 가볍고 소형으로 된 설계
- 최대한의 부식 저항을 위한 유리가 함유된 나일론 용기 및 나일론 캡슐의 알루미늄 펌프
- 2단 변속 작동은 단일 펌프 속도에 비해 펌프 핸들 스트로크를 78%까지 감소
- 작업자 피로도를 감소를 위한 낮은 핸들 가동력
- 복동 실린더 작동을 위한 P-842의 일체형 4방향 밸브
- 운반을 용이하게 해주는 손잡이 잠금 및 경량 구조
- 광범위한 실린더 혹은 공구를 작동시킬 수 있는 대형 오일 용량
- 작업자 안전을 위한 비전도성 섬유유리 손잡이
- 과부하 보호를 위한 내부 압력 릴리프 밸브

▼ 실린더-펌프 세트 SCR-254H를 사용하여, 게이지로 압력과 하중을 모니터링하면서 작업을 하고 있다.



## Enerpac의 독자적 기술 제품



### 실린더 선정표

작업에 맞는 올바른 실린더를 선택하려면, "옐로우 페이지 (Yellow Pages)"의 실린더 선정표를 참조하십시오

Page: 248



### 속도표

펌프가 실린더를 어떻게 작동시키는지 결정하려면 "옐로우 페이지 (Yellow Pages)"의 펌프-실린더 속도표를 참조하십시오.

Page: 255



### 탱크 키트:

탱크 리턴 포트가 필요할 때, 탱크 키트는 저장장치의 뒷면에 1/4"-20 UN 포트를 제공합니다.

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| PC-20 | Fits P-141, P-142        |
| PC-25 | Fits P-202, P-391, P-392 |



### 고온과 내부식성 핸드 펌프

P-142와 P-392 핸드 펌프는 열악한 환경에서 사용하기 위해 Viton® 실, 스테인리스강 피스톤 및 양극산화처리된 알루미늄 오일 저장 용기로 구성이 됩니다.

Page: 56

| 펌프 타입 | 사용 오일용량 (cm³) | 모델번호   | 정격 압력 ** (bar) |     | 스트로크당 오일 변위 (cm³) |      | 최대 핸들 가동력 (kg) |
|-------|---------------|--------|----------------|-----|-------------------|------|----------------|
|       |               |        | 1단             | 2단  | 1단                | 2단   |                |
| 1단 속도 | 327           | P-141  | -              | 700 | -                 | 0.90 | 32.7           |
|       | 901           | P-391  | -              | 700 | -                 | 2.47 | 38.6           |
| 2단 속도 | 327           | P-142* | 13             | 700 | 3.62              | 0.90 | 35.4           |
|       | 901           | P-202  | 13             | 700 | 3.62              | 0.90 | 28.6           |
|       | 901           | P-392* | 13             | 700 | 11.26             | 2.47 | 42.2           |
|       | 2540          | P-802  | 27             | 700 | 39.33             | 2.47 | 43.1           |
|       | 2540          | P-842  | 27             | 700 | 39.33             | 2.47 | 43.1           |
|       |               |        |                |     |                   |      |                |

\* 세트에 구입하실 경우는 다음 페이지의 비교표를 참조하십시오.


\*\* 작동압력이 정격압력의 10% 보다 작은 경우에 사용 시에는 Enerpac으로 문의하십시오.




## 펌프-실린더 세트

\*로 표시된 모든 실린더는 주문 시에 세트 (펌프, 실린더, 게이지, 커블러, 호스)로 구입할 수 있습니다


Page: 58

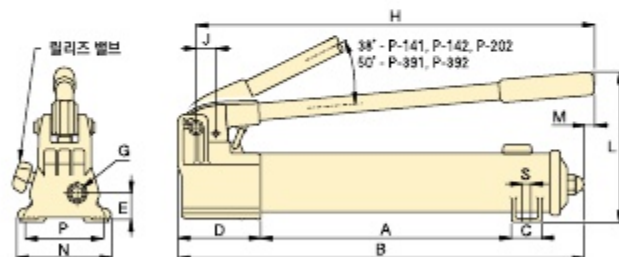

P-141, P-142, P-202, P-391, P-392

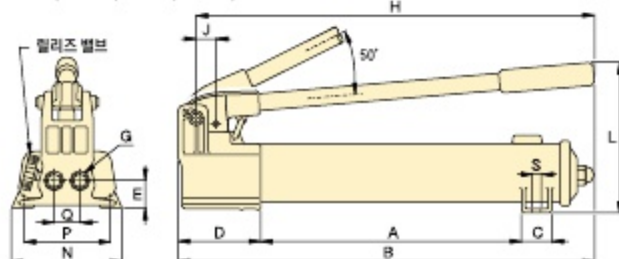

P-802

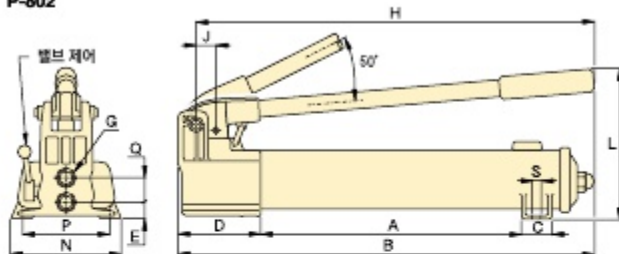

P-842

## P 시리즈



저장 용량:

**327 - 2540 cm<sup>3</sup>**

정격압력 시의 유량:

**0,90 - 2,47 cm<sup>3</sup>/stroke**

작동압력:

**700 bar**



### 호스

Enerpac은 모든 고품질 유압 호스만을 제공합니다. Enerpac 유압호스를 사용함으로써 최고의 성능을 보장할 수 있습니다.

Page: 116



### 게이지

과부하의 위험을 최소화하고 귀사 장비에 대해 긴 수명과 신뢰성을 보장합니다. 전체 게이지 제품에 대해서는 장치 구성부분 페이지를 참조하십시오.

Page: 124



### 풋 펌프 P-392FP

핸즈프리 조작을 원할 경우 견고한 경량형 P-392FP은 최고의 선택입니다.

Page: 69

| 피스톤<br>스트로크 | 치수 (mm) |     |    |     |    |              |     |    |     |    |     |     |    |    |      | 모델번호   |
|-------------|---------|-----|----|-----|----|--------------|-----|----|-----|----|-----|-----|----|----|------|--------|
|             | (mm)    | A   | B  | C   | D  | E            | G   | H  | J   | L  | M   | N   | P  | Q  | S    | (kg)   |
| 12,7        | 185     | 336 | 28 | 85  | 28 | 1/4"-18 NPTF | 319 | 19 | 143 | -  | 95  | 80  | -  | 7  | 2,4  | P-141  |
| 25,4        | 344     | 533 | 36 | 99  | 33 | 3/8"-18 NPTF | 522 | 30 | 177 | 16 | 120 | -   | -  | -  | 4,1  | P-391  |
| 12,7        | 185     | 336 | 28 | 85  | 28 | 1/4"-18 NPTF | 319 | 19 | 143 | -  | 95  | 80  | -  | 7  | 2,4  | P-142* |
| 12,7        | 344     | 509 | 36 | 85  | 28 | 1/4"-18 NPTF | 400 | 19 | 144 | 16 | 95  | -   | -  | -  | 3,4  | P-202  |
| 25,4        | 344     | 533 | 36 | 99  | 33 | 3/8"-18 NPTF | 522 | 30 | 177 | 16 | 120 | -   | -  | -  | 4,1  | P-392* |
| 25,4        | 337     | 552 | 45 | 133 | 35 | 3/8"-18 NPTF | 527 | 30 | 228 | -  | 181 | 153 | 35 | 10 | 8,2  | P-802  |
| 25,4        | 337     | 552 | 45 | 133 | 20 | 3/8"-18 NPTF | 527 | 30 | 228 | -  | 181 | 153 | 36 | 10 | 10,0 | P-842  |